

新製品

# 発信器動作テスター (MEI-1P)

ガス圧遠隔監視システムに使用する全ての発信器の動作確認を行うテスター

## 用途

発信器の新規取り付けや取替え時に個々の発信器のチャンネル設定の確認や出力電流(ガス圧等)の確認を行う他、発信器が設置されている状態での動作確認を行うために使用する測定器。

## 特長


- 小型・軽量  
(W260×D160×H165mm・2.5kg)
- ACアダプタ給電  
(単3電池でも使用可)
- 暗所で見易いバックライト付き表示部
- 端子を色別けして誤接続防止
- ON/OFFがし易いLEDスイッチ

## 機能

全ての発信器のチャンネル確認と出力電流測定が可能。




- ① 4号圧力発信器
- ② ケーブル流量発信器
- ③ 警報発信器
- ④ N<sub>2</sub>ボンベ用圧力発信器
- ⑤ トータル流量発信器

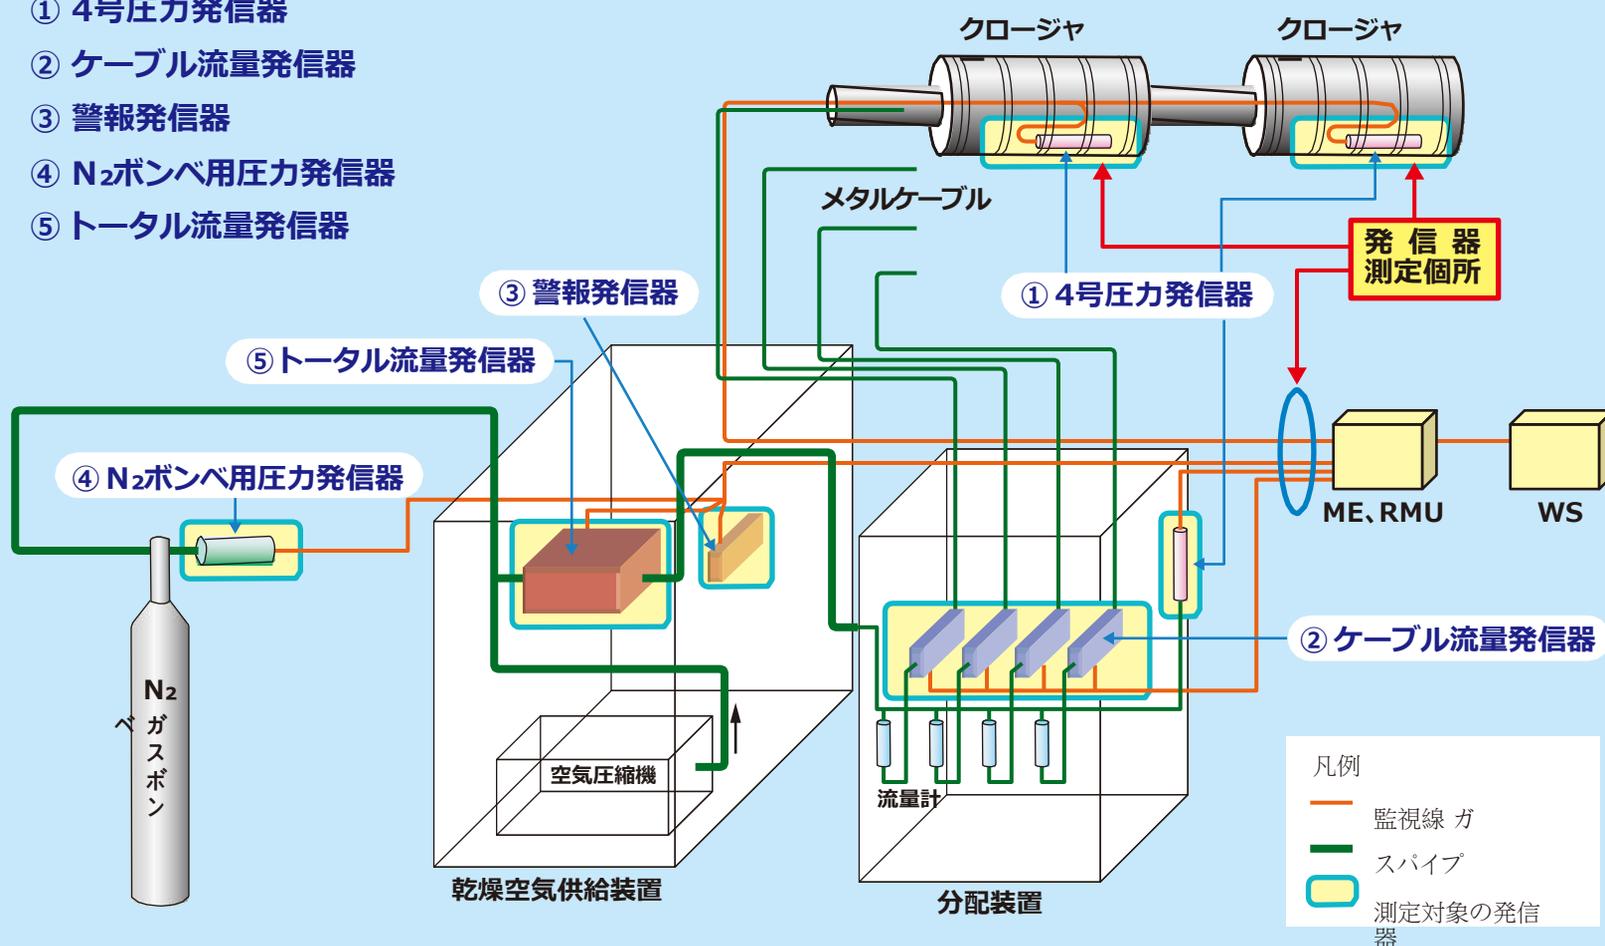

※記載の内容は 改良のため仕様等の変更の場合があります

## ● 操作上面パネルのスイッチ、端子類

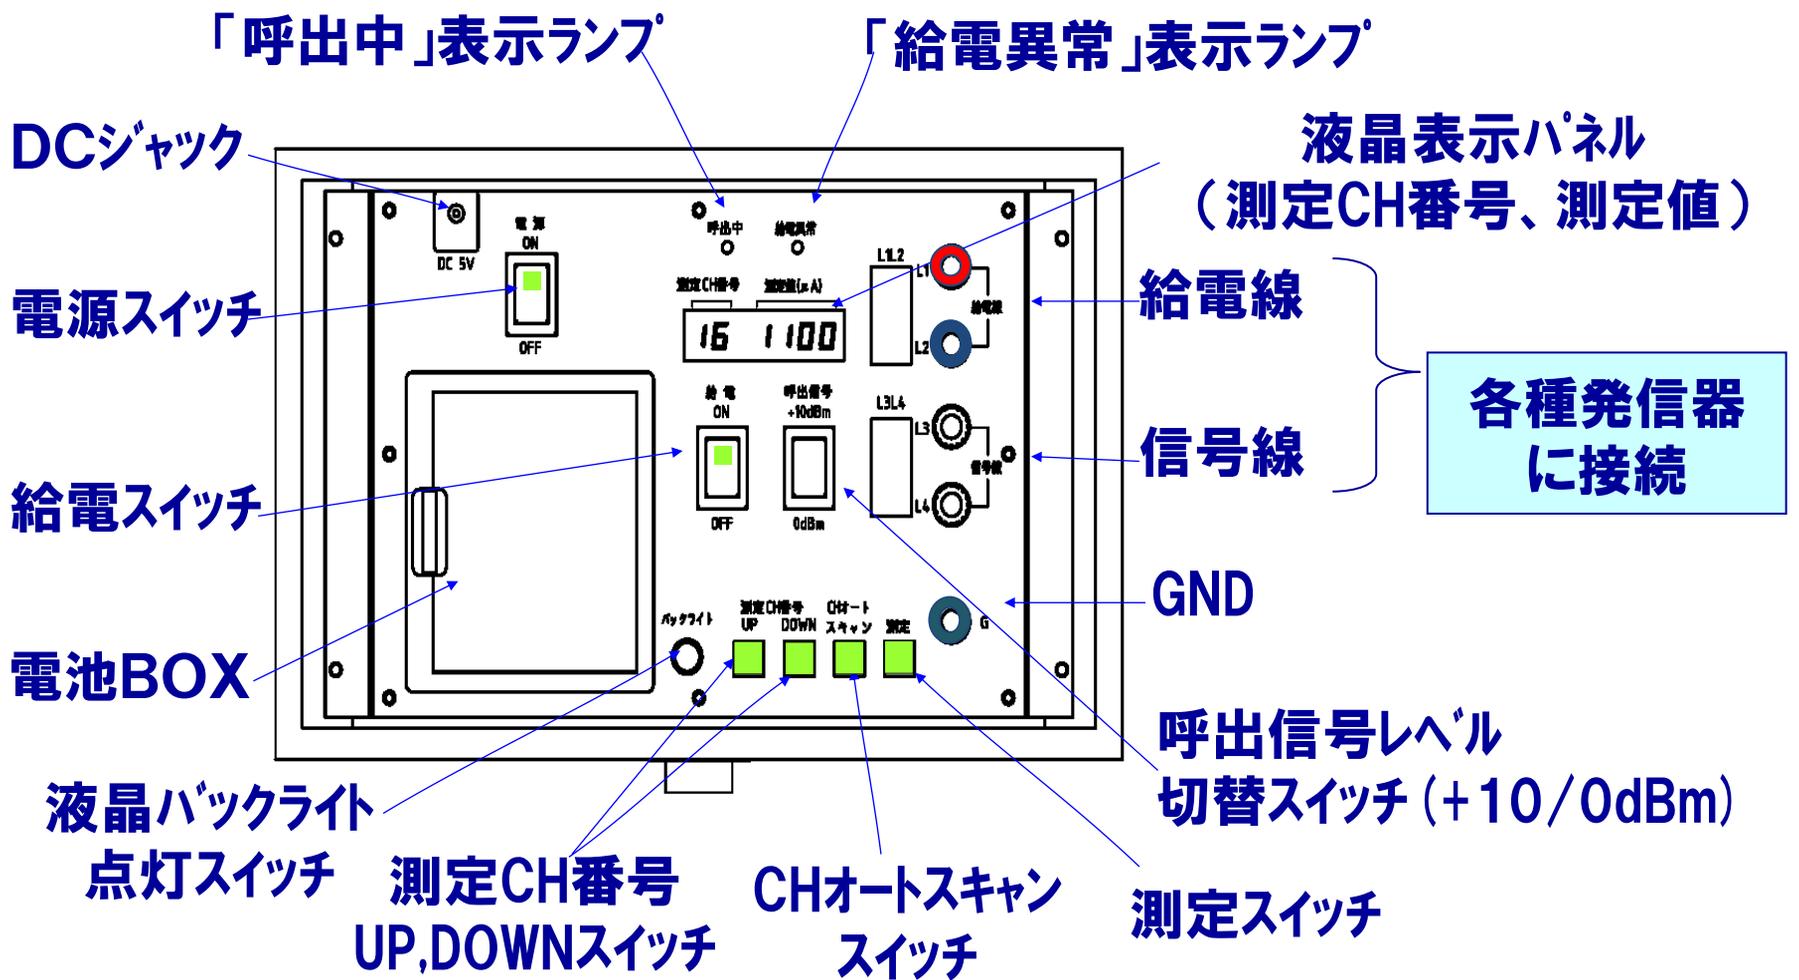

## ● 装置仕様

項目	仕様
測定対象 (発信器種別)	① 4号圧力発信器 ② ケーブル流量発信器 ③ 警報発信器 ④ N <sub>2</sub> ボンベ用圧力発信器 ⑤ トータル流量発信器
測定内容	発信器の出力電流(50~1200μA)
電源	ACアダプタ給電 (単3電池でも使用可)
使用温度範囲	5~40℃
外形寸法	W260× D160 × H165 mm (突起物除く)
質量	2.5kg

※性能改善等のために、記載内容から変更する場合があります。



お問い合わせ・注文先  
全通協 サービス営業部門  
Tel.03-6665-0115 Fax.03-5835-0730  
shinseihin-info@zentsukyo.or.jp  
〒103-0004 東京都中央区東日本橋2-16-4 NSビル3F