

ガスフラッシュテスト用携帯用乾燥空気供給器

50年以上にわたる乾燥空気供給器の技術を活かした自信作




小型
軽量

※写真は改良のため実際の製品とは異なる場合がございます。

- 小型・軽量！
- 接手により各種クロージャーに対応可能！
- ボトル形状で交換しやすい乾燥剤タンク！
- 乾燥剤交換のタイミングがわかりやすい！

現場の意見を取り入れた親切設計！

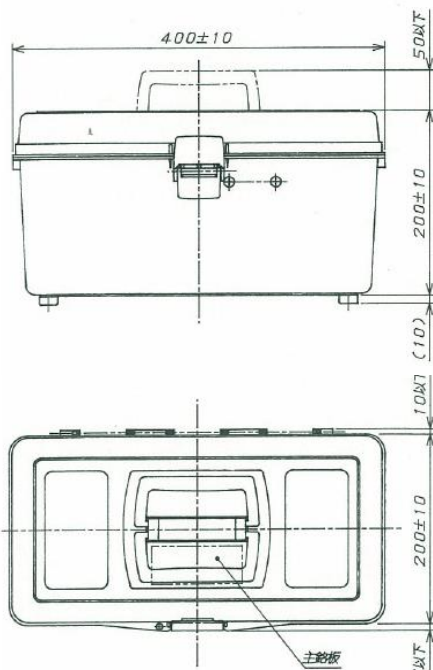

項 目	仕 様
■ 型 式	DBR-10D1-P
■ 出力送風量	10以上 (L/min 大気圧)
■ 出力圧 力	0.1MPa
■ 出力空気乾燥度	-20℃以下
■ 電 源	AC単相100V 50/60Hz
■ 乾 燥 剤	交換式
■ 騒音 (Aカーブ)	60 dB以下
■ 質 量	7.5kg以下
■ 接 続 口 数	1口



お問い合わせ・注文先

全通協 サービス営業部門

Tel.03-6665-0115 Fax.03-5835-0730

shinseihin-info@zentsukyo.or.jp

〒103-0004 東京都中央区東日本橋2-16-4 NSビル3F