

オプクリーン100

お客様宅の光配線工事でアルコールをこぼしたことはありませんか？



※掲載写真は現品と異なる場合があります。

■ 用途

現地組立型コネクタ・融着接続において光ファイバ素線を清掃するのに使用します。

■ 特徴

- ベンコット(高ピュアリティファイバー)を無水エタノールで湿潤させ防湿用包材で分包したものです。
- エタノール、ベンコット切断等の前準備コストが低減できます。
- 宅内工事の作業中にエタノールをこぼすことがなくなり、お客様にご迷惑をおかけしません。
- 拭き取り作業が均一となり、接続損失不良が低減できます。
- 胸ポケット等に入れられ、携帯性に優れています。



お問い合わせ・注文先

全通協 サービス営業部門

Tel.03-6665-0115 Fax.03-5835-0730

shinseihin-info@zentsukyo.or.jp

〒103-0004 東京都中央区東日本橋2-16-4 NSビル3F

■ 外観

分包タイプで携帯性に優れています。




【表面】




【裏面】

■ ベンコットの寸法



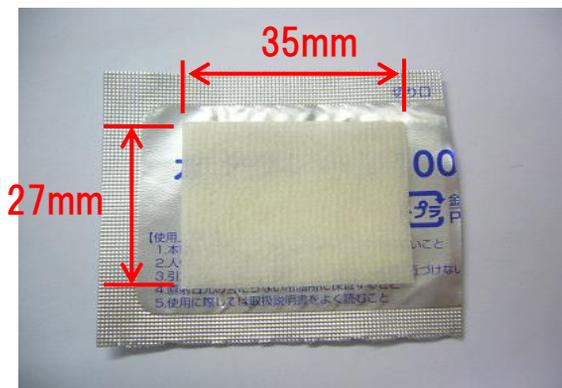


■ 適用例

外被把持コネクタでのファイバ清掃例。

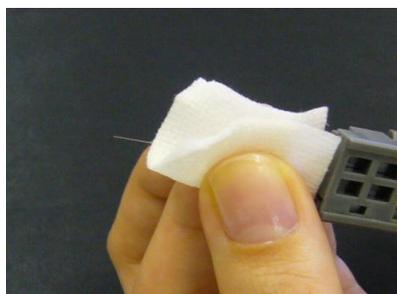

【使用前】

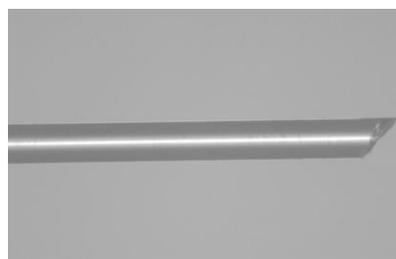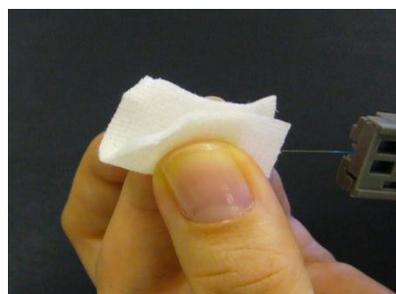

【使用后】